


ELEMENTO CIRCUITO	SMB.	VALORI	CONDENSAT.	VALORI	SMB.
CONDENS. ELETTR.	E	50	A FIALA	1000	250
- A FIALA	F	50	-	1000	250
- A MYCA	M	50	-	1000	250
- STIRIFLEX	S	250	-	1000	250
- CERAMICO	C	50	-	1000	250
RESIST. IMPASTO	R	50	-	1000	250

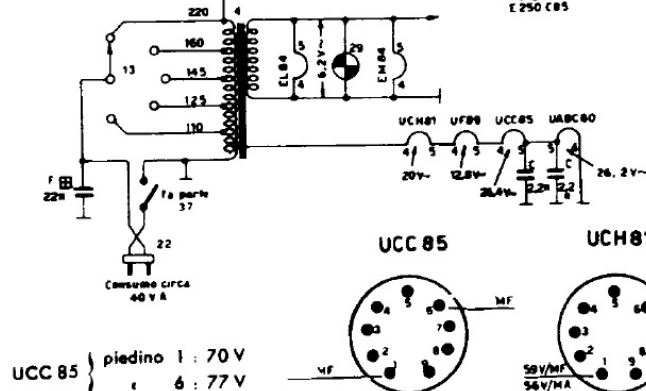

Gli zocchi delle valvole sono visti dal disotto
Tensioni misurate verso massa
Resistenza dell'istrumento 20 K.Ω V

UCC 85

UCH 81

UF 89

UABC 80

EL 84

EM 84

